


# Руководство по эксплуатации.

Версия (08.13)

## Кресло оператора CHAIRMAN 451.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

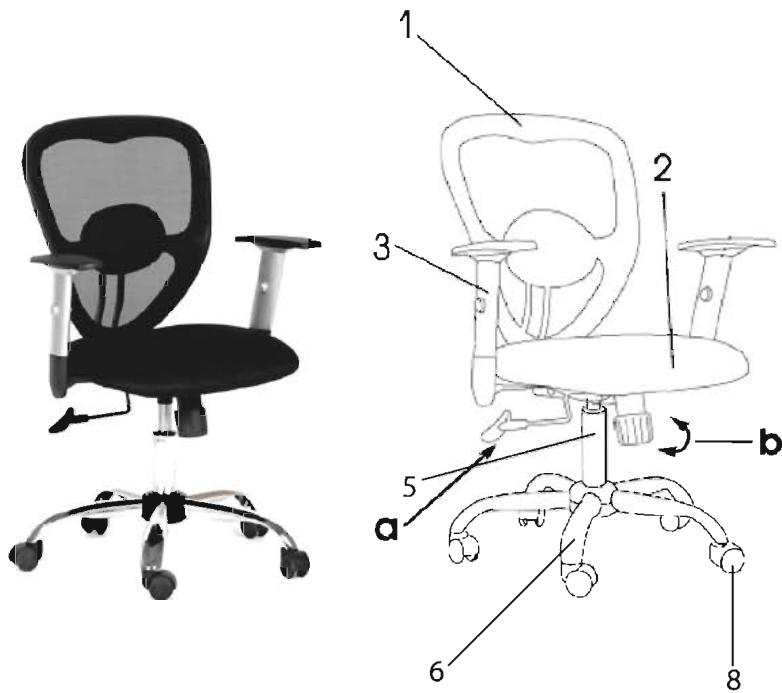

### Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
  - с. бег-бар - 1 шт.
3. Подлокотник - 2 шт.
4. Механизм качания - 1 шт.
  - а. рычаг регулировки механизма;
  - б. спрингсет (винт регулировки жесткости качания).
5. Газлифт - 1 шт.
6. Крестовина (основа) - 1 шт.
7. Пластиковая накладка - 1 шт.
  - 7а. верх;
  - 7б. низ.
8. Ролики - 5 шт.
9. Винты - 13 шт:
  - а. на подлокотники - 6 шт;
  - б. на механизм - 4 шт;
  - в. на бег-бар - 3 шт.

### Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сидением с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

### Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув в сторону ручку механизма (а) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

### Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (находится под сиденьем кресла) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.

### Технические характеристики:

Обивка: Ткань TW / Сетчатый акрил

Подлокотники: Пластиковые

Механизм качания: Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении

Крестовина: Хромированный металл


Газплатрон: 3 категории по стандарту Germany DIN 4550

Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон


Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м<sup>3</sup>

# Инструкция по сборке.


## Кресло оператора CHAIRMAN 451.

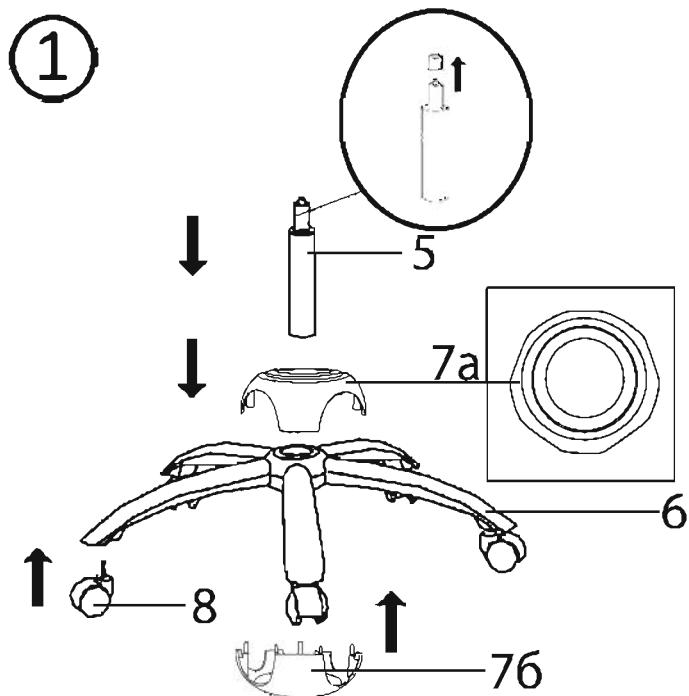

1. В крестовину (7) вставьте ролики (8) до упора.
2. Снимите колпачок с газлифта (5). Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины (6).
3. Наденьте пластиковые накладки (7) на крестовину.

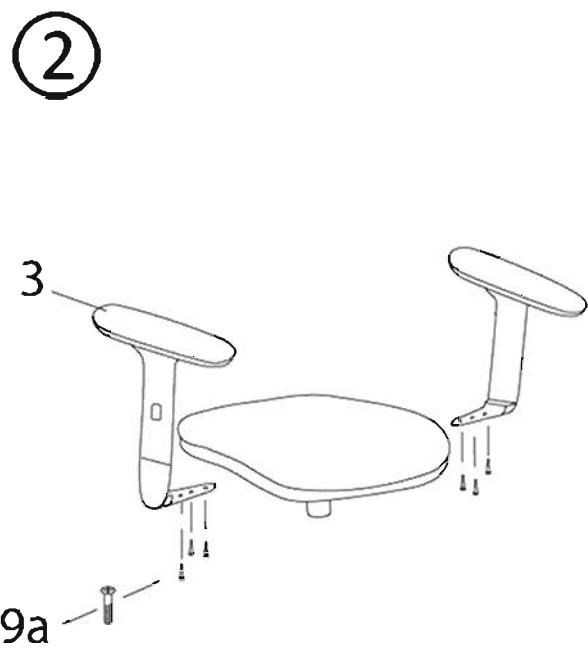


4. Возьмите сидение (2) и прикрутите к нему снизу подлокотники (3) с каждой стороны, по 3 винта (9a), выставив подлокотники симметрично сидению .

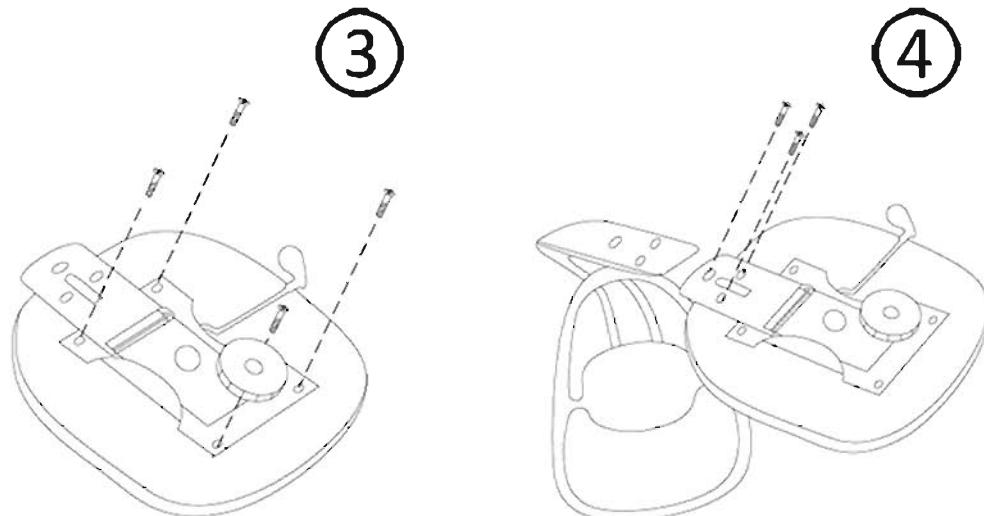

5. Возьмите механизм (4) приложите к сидению (2) и наживите на винты (9б), после затяните последовательно все 4 винта.

6. Возьмите спинку (1), приложите к механизму (4) и наживите на 3 винта (9в). Затяните винты.

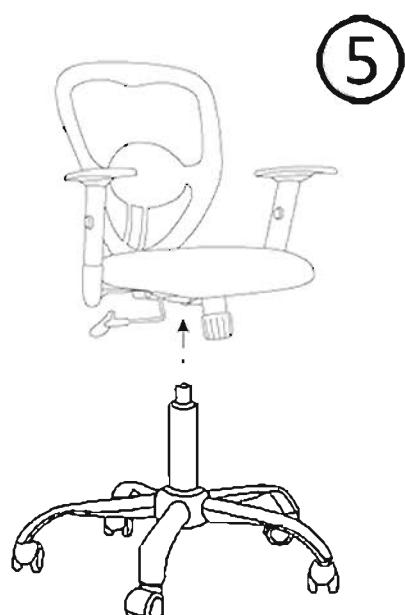

7. Установите кресло на газлифт. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма.

## Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к всучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)

Комплектация офисного кресла может меняться, в связи с модернизацией модели.

Срок эксплуатации 36 мес.

Гарантийный срок 12 мес.